

## AT 310

### ALUMINIUM-HAUSTÜR

#### TECHNISCHE DATEN:

##### Designstil

home pure

home soft

ambiente

**Wärmedämmung** Hervorragende Wärmedämmung  
**U<sub>D</sub> bis 0,81 W/m<sup>2</sup>K**

**Schallschutz** Schalldämmung bis **33 dB**

**Sicherheit** bis RC2

5fach-Verriegelung serienmäßig

##### Systembeschreibung

Bautiefe 93 mm

Dreidimensional verstellbare Türbänder,  
auf Wunsch verdeckt liegende  
Türbänder

Spezielles, 1-teiliges Türblatt mit einem  
3fachen Schichtschäumplatten-Aufbau  
sowie außen- und innenseitig Aluminium-  
Decklagen sorgen für höchste Stabilität  
und perfekte Wärmedämmung

Spezialdehneinlage im Türblatt für hohe  
Klimastabilität

3-Kammer-Aluminium-Rahmenprofile  
mit thermischer Trennung durch  
Polyamidstege und ausgeschäumtem  
Isolierkern

Hervorragende Wärmedämmung  
durch beschichtete, gasgefüllte 3fach-  
Verglasung mit 48 mm Gesamtstärke

Thermisch getrennte 3-Kammer-  
Bodenschwelle mit geringer Einbau-  
höhe (20 mm auf FOK) und Bodenprofil

Vielzahl an Bauformen mit Seitenteilen  
und Oberlichten möglich

Vielzahl an Zierelementserien für  
unterschiedlichste Gestaltungsarten

Auf Wunsch mit Alunoxsockel  
20 oder 80 mm

Montagevarianten: Maueranker-,  
Dübel- oder Schraubmontage

Alle Internorm-Farben



Innenansicht



#### 3FACH-DICHTUNGSSYSTEM

Der spezielle 3fach-Dichtungsaufbau  
mit übergreifenden, hochwertigen,  
elastischen Silikondichtungen sorgt für  
beste Energieeffizienz.




#### DURCHDACHTE SICHERHEIT


5fach-Verriegelung serienmäßig:  
Ein Hauptriegel, zwei Sicherheits-  
bolzen und zwei Schwenkriegel  
machen das Aufbrechen fast  
unmöglich.

# ALUMINIUM-HAUSTÜR AT 310

## Schnitte

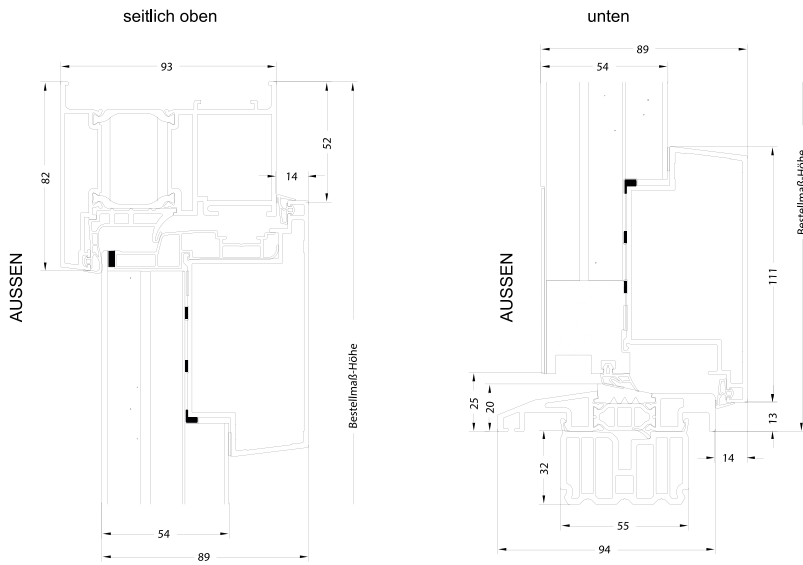

## Isotherme

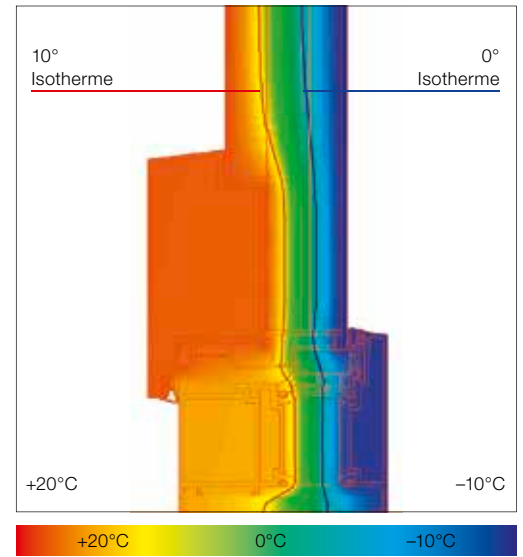

## Tür-Modelle



AT310-15-006



AT310-15-007



AT310-15-009



AT310-15-011



AT310-15-016



AT310-15-028



AT310-15-029



AT310-15-030



AT310-15-037



AT310-15-039

### Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,  
Ganglgutstraße 131,  
T +43 (7229) 770-0,  
F +43 (7229) 770-3045,  
office@internorm.com

### Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,  
Nußbergerstraße 6b,  
T +49 (941) 464 04-0,  
F +49 (941) 464 04-22 40,  
regensburg@internorm.com