


## PRIMAROSA Drain Vlies

Qualität: EPS-P gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich:

- mit integrierter Drainage und Filterschicht
- hohe Abflussleistung
- sicherer Anfüllschutz
- wirtschaftliche Vorteile durch Einsparung der zusätzlichen Noppenbahn
- optimale Drainageleistung

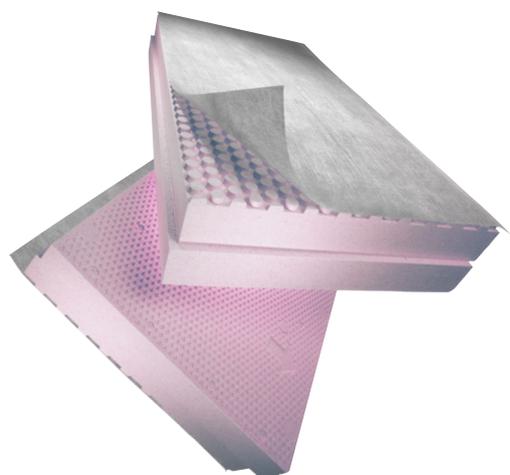

Plattenformat: 1265 x 615 mm

Flächenmaß (verlegt): 0,75m<sup>2</sup>

Kantenausbildung: Stufenfalz

Hinweis: Einbautiefe bis 6m - auch ohne Vlies erhältlich

 in Österreich hergestellt



### Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert $\lambda_D$	W/mK	0,035
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 150
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	≥ 100
Biegefestigkeit	kPa	≥ 200
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen	Vol.-%	≤ 2
Wasseraufnahme durch Diffusion	Vol.-%	≤ 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$		40 - 100
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.