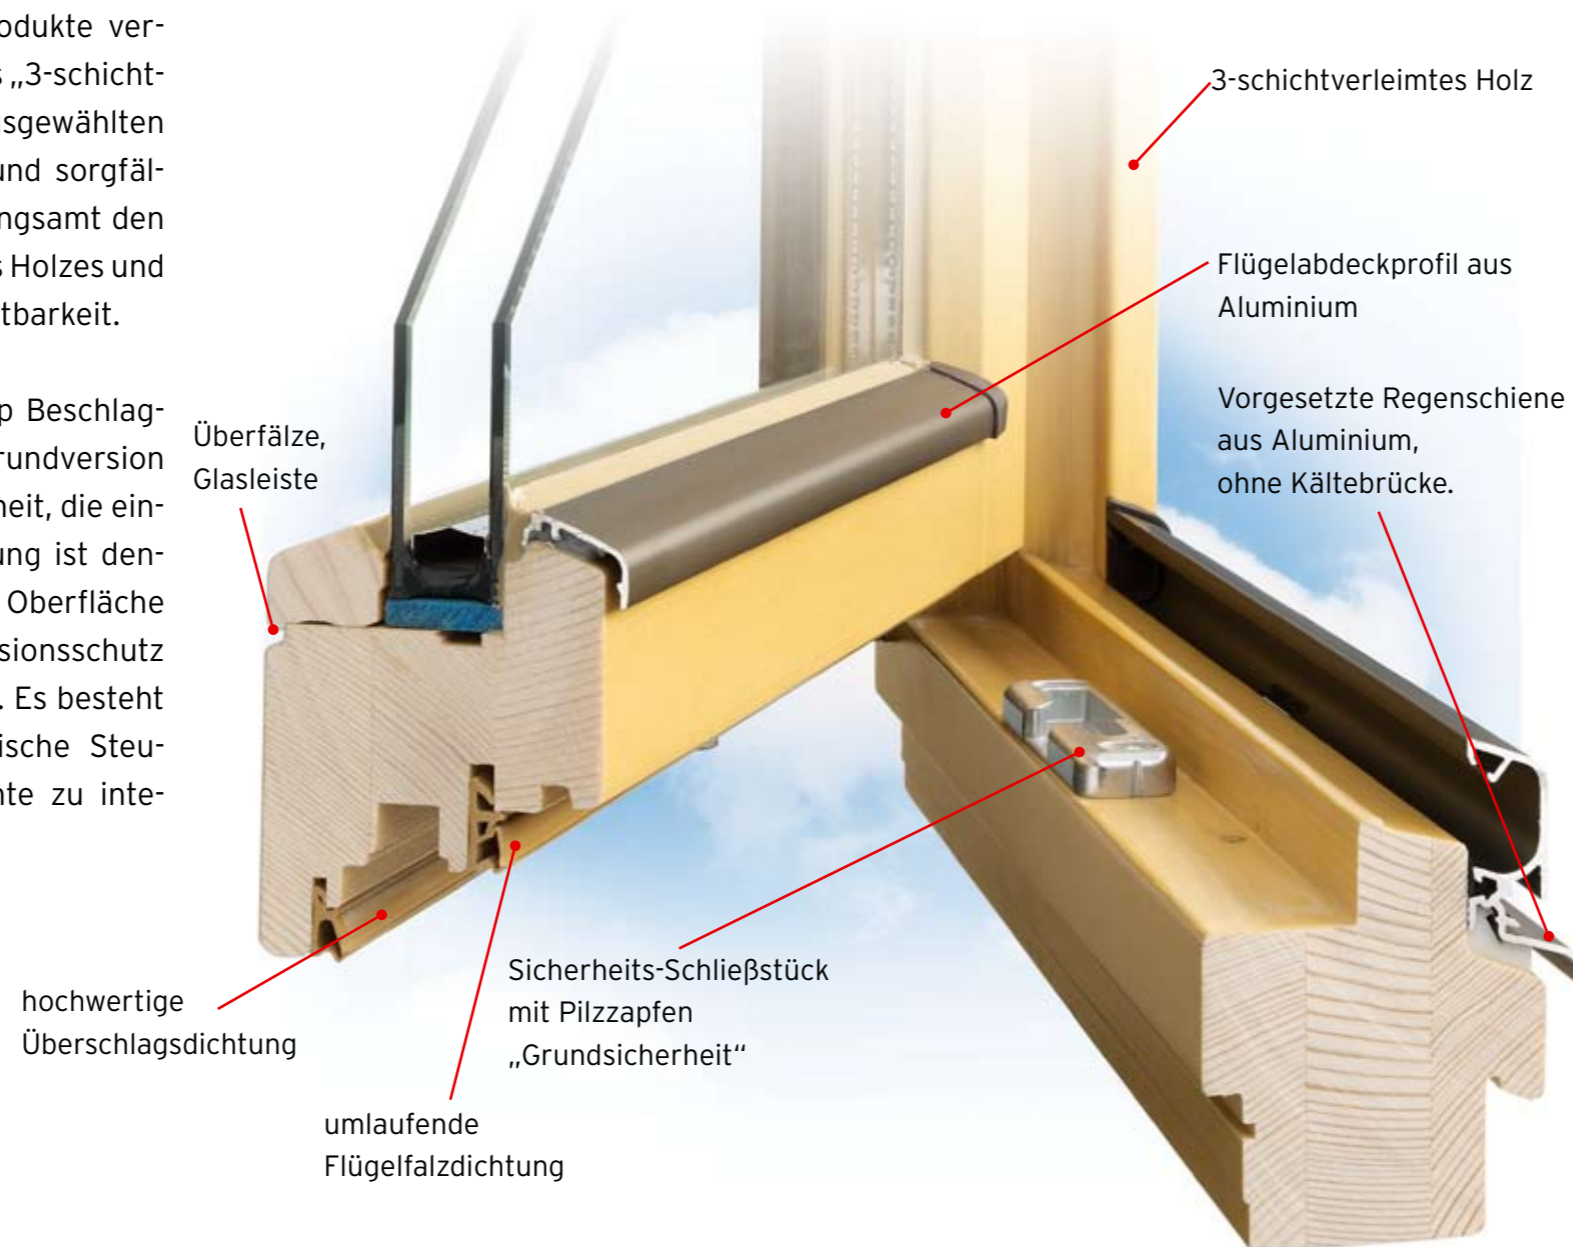


# Holz-Fenster

## Rieder 68

Für die Produktion unserer Produkte verwenden wir nur hochwertiges „3-schichtverleimtes“ Fichtenholz von ausgewählten Holzlieferanten. Das spezielle und sorgfältige Trocknungsverfahren verlangsamt den Spannungsabbau im Inneren des Holzes und erhöht somit Haltekraft und Haltbarkeit.

Unsere mattsilbernen Dreh-Kipp Beschlagssysteme erfüllen schon in der Grundversion die hohen Ansprüche an Sicherheit, die einfache und komfortable Bedienung ist dennoch gegeben. Die bearbeitete Oberfläche ermöglicht einen hohen Korrosionsschutz der weit über den Normen liegt. Es besteht auch die Möglichkeit elektronische Steuerungs- und Sicherheitselemente zu integrieren.



### Oberflächenbehandlung mit vollautomatischer Spritzanlage

1.	Imprägnierung
2.	Intermedio = Hirnholzversiegelung
3.	Zwischenschliff
4.	E-Statik-Spritzverfahren



### Standardfarben

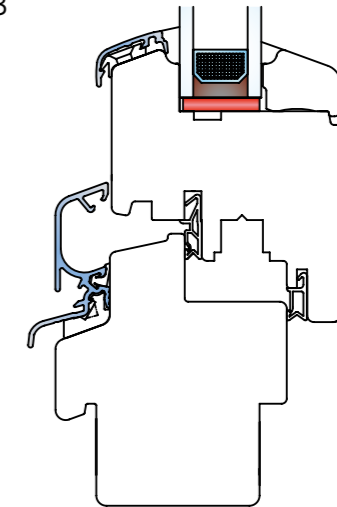
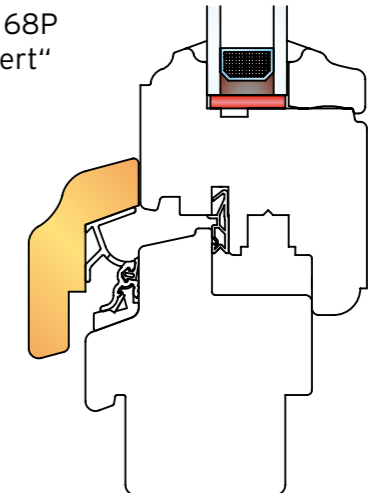
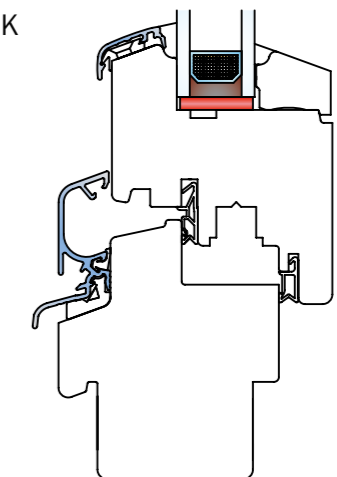
F-01	F-02	F-03	F-05	F-07	F-09 nur Innenbereich
F-01A	F-02A	F-04	F-06	F-08	Auch Sonderton gegen Aufpreis möglich

Die abgebildeten Farben stimmen nicht 100 % mit dem Original überein!

Grafik

## Fenster-Detail 68

Rieder 68

Rieder 68P  
„profiliert“Rieder 68K  
„kantig“

EN 14351-1:2006