


Die Bodenbefestigung für den Schwerlastbereich **ECORASTER E50**

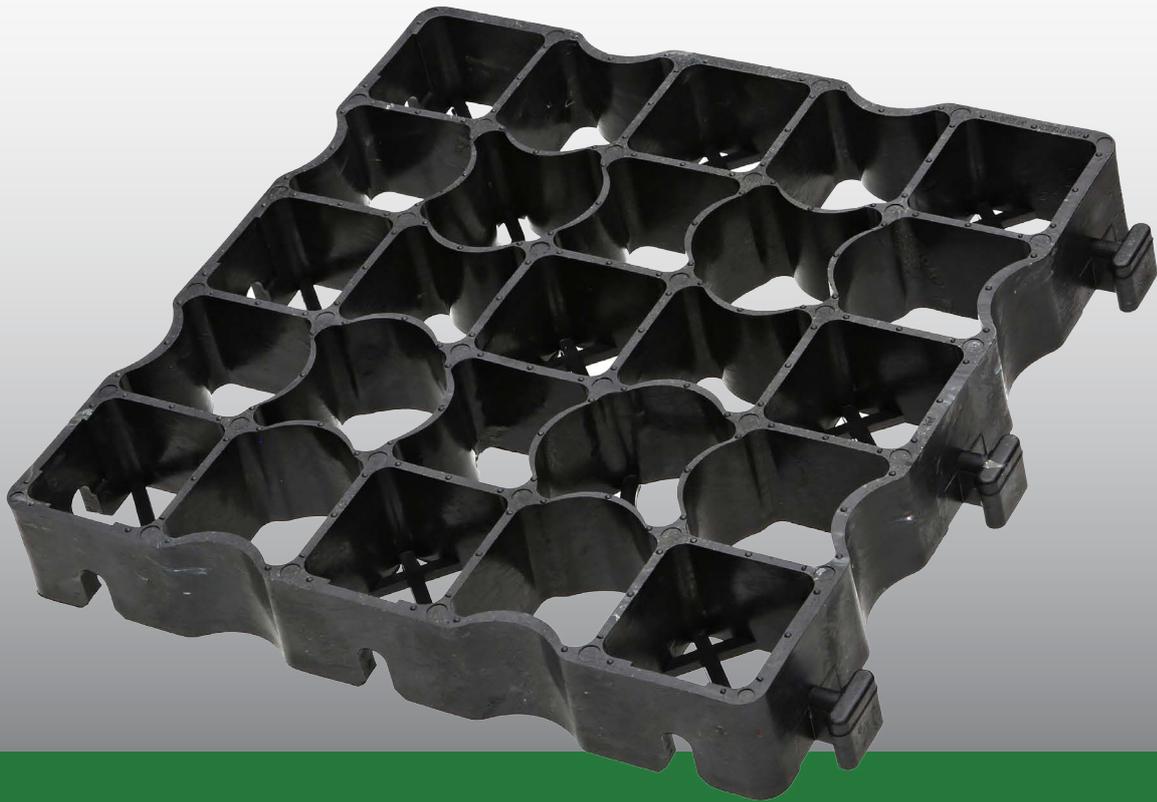

Ihre Vorteile:

- ✓ Schwerlast befahrbar
- ✓ hohe Verlegeleistung
- ✓ mit Ecoraster Bloxx kombinierbar
- ✓ belastbar, pflegeleicht & langlebig
- ✓ hergestellt aus 100% Recyclingmaterial
- ✓ UV- & witterungsbeständig
- ✓ Befüllung mit Splitt, Rasen & Microgreen

Geeignet für:

- » gewerblich genutzte Parkplätze
- » Logistik-, Stell- & Lagerflächen
- » Flächen für die Feuerwehr
- » Hang- & Erosionsschutz
- » Straße & Verkehr
- » Campingplätze, Heim & Garten
- » Forst- & Landwirtschaft, Reitsport



Technische Daten BODENGITTER

	Ecoraster E50
Abmessungen pro Stk.	33 x 33 x 5 cm
Abmessungen pro Lage	1,33 m ² (= 12 Stk.)
Wandstärke	bis zu 5,0 mm
Formstabilität	-50° bis +90°C
Beständigkeit	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen, etc.)
Feuchtigkeitsaufnahme	0,01 %
Gewicht je m ²	8,82 kg
Gewicht je Stk.	0,98 kg
Sicherheitsverbund	36 Verbindungszapfen / m ²
max. geöffnete Oberfläche	ca. 90%
Material	LD-PE, Recycling-Werkstoff, recycelbar
Belastbarkeit	bis zu 800 t / m ² (je nach Verfüllung)
Druckprüfung	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
UV- & witterungsbeständig	nach DIN EN ISO 4892-2 und DIN EN 60068-2-5
Umweltverträglichkeit	umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004
hochbelastbar	nach DIN EN 124:2011 (D400)
Reißfestigkeit	> 5kN/lfm

Liefereinheiten

Verpackung	Kunststoffpalette
vorgesteckte Lagen	1 Lage = 1,33 m ² = 12 Stk.
Lagen je Palette	43
Verlegefläche je Palette	57,33 m ²
Anzahl je Palette	516 Stk.
Abmessungen je Palette	105 x 135 x 229 cm
Gewicht je Palette brutto	514 kg (inkl. Kunststoffpalette & Verpackung)
Paletten je LKW	22
Anzahl bzw. Verlegefläche je LKW	1.261,26 m ²

