

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 10 Colorchips

Abdichtung mit farbiger Dickbeschichtung mit Colorchips



Einsatzgebiete


Begehbare Flächen
Mechanisch belastbare Dekorlösungen
Balkone / Terrassen
Laubengänge

Eigenschaften

Schichtdicke System: 5 - 6 mm
Rutschfestigkeitsklasse: R9 / R10
Brandschutzgeprüft
Reinigungsfreundlichkeit

Systemaufbau

- ① Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden
(z. B. Beton)
- ② Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung)
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 - 500 g/m²
- ③ Abdichtung
REVOPUR® WP200
2-komponentige, schnellhärtende, lösemittelfreie
Abdichtung
für Flächen und Anschlüsse
mit Vlies
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
- ④ Nutz- und Ausgleichsschicht
REVOPUR® TC430
3-komponentige, lichtechte, lösungsmittelfreie,
schnellhärtende Nutz- und Ausgleichsschicht
Verbrauch: ca. 3,5 - 4 kg/m²

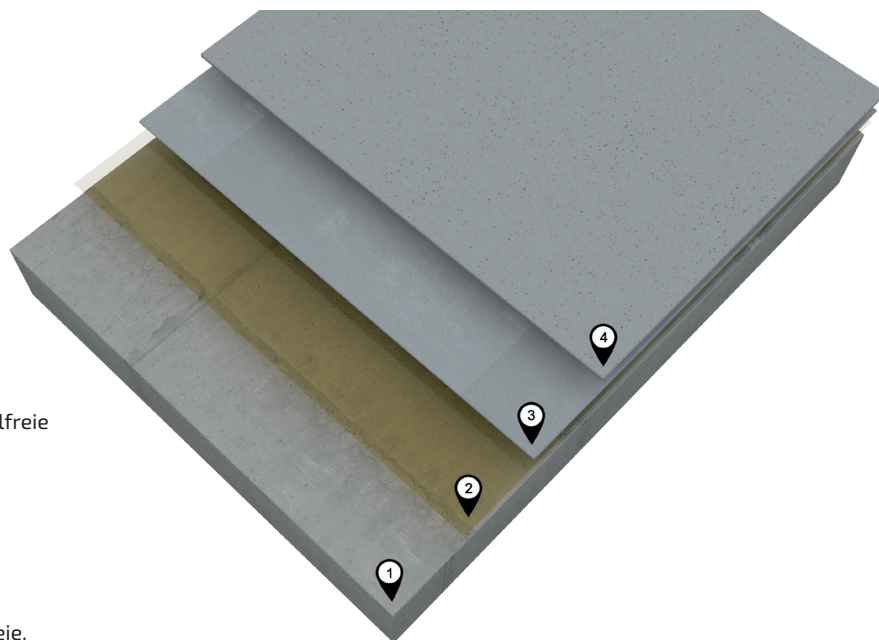

Einstreuung

REVOPUR® Colorchips Groß

Verbrauch:
10 - 20 g/m² = R9
20 - 60 g/m² = R10

Beschreibung: Dekoratives Gestaltungselement

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.