



Norbord®

make it better


SterlingOSB-Zero

www.SterlingOSB.de

## Für Sie als Anwender wird es künftig einfacher:

herstellerindividuelle Zulassungen (z.B. BAZ SterlingOSBZ) gehören der Vergangenheit an – Sie können die benötigten Festigkeiten nach allgemeingültiger Norm berechnen. Energie effizientes Bauen wird damit schneller und leichter möglich. Gleichzeitig werden die hohen Anforderungen z.B. im Bereich der Formaldehydwerte durch die WHO oder dem QDF deutlich unterschritten. Unser Formaldehydwert entspricht dem Blindwert der Prüfkammer – 0,01 ppm (siehe Grafik)

Formaldehydwert SterlingOSB-Zero  
Vergleich zu E1 gem. EN300 und WHO-Grenzwert

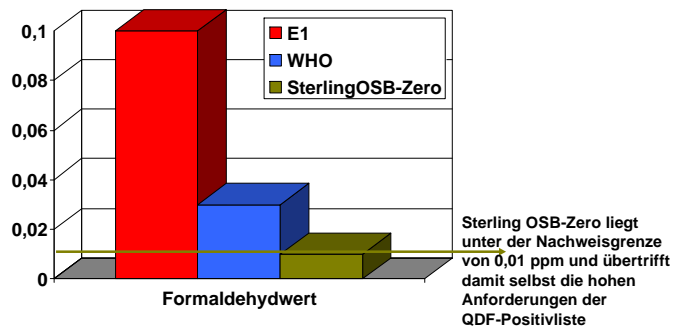

## Was bietet Ihnen die neue SterlingOSB-Zero?

- formaldehydfrei verleimt – QDF-Positivliste
- baurechtlich zugelassen
- verfügbar als OSB3 und OSB4
- CE-gekennzeichnet und nach DIN EN 13986 und gemäß DIN EN 300 gefertigt
- Holzbaufomate in allen gängigen Stärken (12-22 mm) und Längen (bis 3,00 m) in verschiedenen Qualitäten
- Großformate bis 5.000 mm x 2.500 mm bzw. 1.250 mm
- oder als Dachplatte mit Nut & Feder in 675 mm Breite
- von der Miniplatte bis zum Großformat,
- scharfkantig oder mit Nut & Feder
- Stärken bis 30 mm Dicke
- neue Verpackung und besserer Kantenschutz

Die umweltfreundliche, formaldehydfrei verleimte Platte ersetzt die bisherige SterlingOSB-Conti, in den Qualitäten OSB3 und OSBZ. Selbstverständlich baurechtlich zugelassen, ist sie für konstruktive Zwecke und hohe Belastungen konzipiert.

Norbord bietet damit ein ganz neues Produkt und vielseitigeres Sortiment an.

Mehr Info erhalten Sie unter: [www.sterlingOSB.de](http://www.sterlingOSB.de) oder 0800 18 16 238\*

\* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz

