




PARKETT
Tango



Technische
Daten
2013

PARKETT

Tango

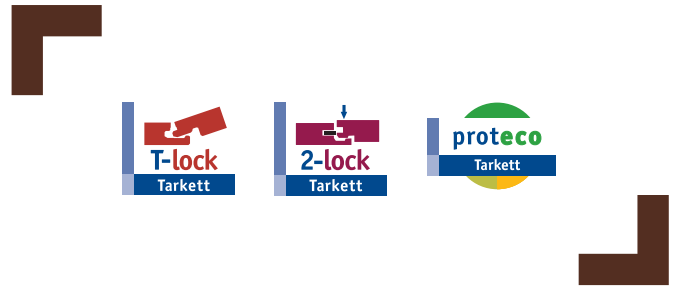

TECHNISCHE INFORMATIONEN	TANGO
Dicke (mm)	13
Breite (mm)	117/162/190/194
Länge (mm)	1075/1245/2000/ 2200/2281
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 2,5
Gewicht (kg/m ²)	ca. 7,3
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	app. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL _w in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D _n
Wärmedämmungswert (RT m ² K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,101 0,121 0,141
Verlegung**	Schwimmend / Verklebt
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode aufgrund der strukturierten Oberfläche nicht für gebürstete Produkte anwendbar.

** Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

*** Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn

Tango Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT BALANCED CHOICE	98 % 98 %	100 %	
	Natural Renewable	Recyclable	Better Indoor Air Quality <small>*TVOC AT 28 DAYS</small>

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534



TANGO	Natura 2-lock B: 162 mm	Natura 2-lock B: 190 mm
Diele, 13x2000-2200 mm. Minifase längss.		
Eiche Eu Nature	•	•
Eiche Eu Rustikal gebürstet		•
Eiche Eu Rustikal weiß gebürstet	•	
Eiche schwarz gebürstet	•	
Eiche Am Antik gebürstet	•	
	Natura T-lock L: 1075 mm	Natura T-lock L: 1245 mm
Diele, 13x117 mm. Minifase längss.		
Eiche Nature	•	•
Eiche Rhapsody gebürstet	•	•
Eiche Cumin		•
Eiche grau gebürstet		•
Eiche weiß gebürstet		•
	Lack 2-lock	Natura 2-lock
2-Stab, 13x2281 mm		
Eiche Nature	•	•
Eiche Rustikal gebürstet		•
Eiche Cotton white		•
Eiche haselnuss hell gebürstet		•
Eiche stone grey gebürstet		•