



OMEGA DB Dichtband


Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das OMEGA DB Dichtband wird speziell für das Abdichten der Problemstelle Übergang Fußschwelle auf Betondecke verwendet. Aufgrund der hohen Flexibilität kann das Band ohne Mehraufwand über Befestigungswinkel geführt werden.

VERWENDUNGSZWECK

- Abdichtungen im Schwellenbereich (Betondecke) INNEN

VORTEILE

- sehr dehnbar
- feuchtigkeitsbeständig
- geteilter Liner
- hohe Klebkraft

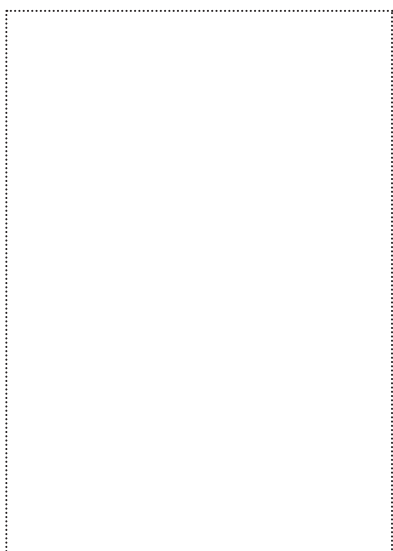

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Rollenbreite	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rollenlänge	10 m	10 m	10 m	10 m
Kartoninhalt / Rollen	10	6	5	1
Linerteilung	50/50	75/75	100/100	150/150

PRODUKTDATEN


Zusammensetzung	Bitumenband, einseitig klebend, hochflexibel
Dicke	1,5 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 80 °C
Dehnung	300 %
Farbe	schwarz
Lagerung	1 Jahr; kühl und trocken

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

OMEGA DB Dichtband

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub und fettfrei sein, Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Das OMEGA DB Dichtband übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Die beste Haftung am Untergrund wird in Verbindung mit dem BUBI LF Haftprimer oder UNI Primer erreicht.

Butyl- und Bitumenbänder weisen ein hohes Eigengewicht auf. Bei Montage im überhängenden Bereich z.B. Decken, Auskragungen, im Untersichtbereich, bei denen die Schwerkraft direkt auf das Band einwirkt, ist dieses mechanisch zu sichern.

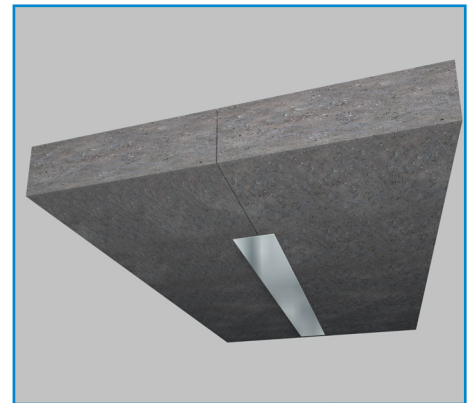

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com