


TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Alu-PP Klebeband ist ein metallisierter Polyfilm, einseitig mit einem Acrykleber beschichtet, ohne Trennpapier. Der Einsatzbereich für das Alu-PP Klebeband ist das Abkleben, Abdichten und Ummanteln von Aluminium-kaschierten Isoliermaterialien in Anwendungsgebieten, wo keine brandschutzklassifizierten Klebebänder vorgegeben sind. Durch die Stärke und die hochelastische, hervorragende Klebeeigenschaft ist eine optimale Verklebung zu erzielen.

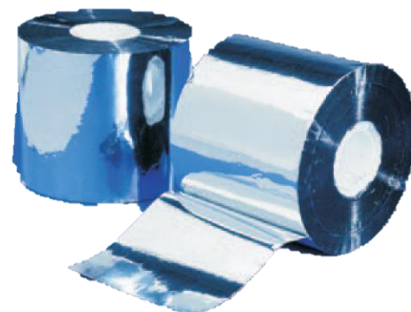

TECHNISCHE DATEN

Alu-PP Klebeband			
Trägerstärke	0,03	[mm]	
Gesamtstärke	0,05	[mm]	
Reißkraft	100	[N/25 mm]	
Reißdehnung	90	[%]	
Klebkraft	6	[N/25 mm]	
Haftvermögen	> 20	[h/23 °C]	
Temperaturbest	-20 bis + 100	[°C/h]	
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,9	[g/(m ² *d)]	
Sauerstoffdurchlässigkeit	1300	[m ³ /(m ² *d)]	
Rollenlängen	10 , 50 ,100	[m]	
Kern	Kunststoff		
Rollenbreiten	50 , 75 , 100	[mm]	
Kartoninhalt	100 m	50 m	
	270 m ²	240 m ²	
UV - Beständigkeit	gut		
Witterungsbest.	gut		
Lagerung	24 Monate		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes verwenden. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.