

WÜTOP® DAMPFBREMSE DB 2

Art.-Nr. 0681 000 004




Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.



Wütop® DB 2 ist eine diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusions-offenen Unterdeck- und Unterspannbahnen.


- Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe.
- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen.
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung.
- Bei Verwendung der Wütop® DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahnen Wütop® Art.-Nr. 0681 001 ... wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt.

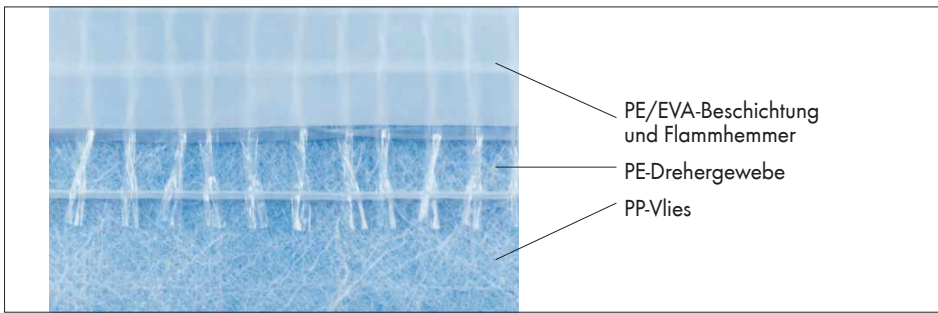

Technische Daten				
Bezeichnung	Einheit / Hinweis		Wert	
Flächengewicht	g/m ²	EN 1849-2	116	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N	EN 12310-1	längs	220
			quer	200
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/50 mm	EN 12311-1	längs	347
			quer	321
sd-Wert	m	EN 1931	2,52	
Wasserdampfdurchlässigkeit	g/m ² d	ASTM F-1249-90	10 - 20	
Wasserdichte	m	EN 13111	W1	
Temperaturbeständigkeit	°C		- 40 bis + 80	
Brandverhalten	EN 13501-1		E	
Rollenbreite	m		1,5	
Rollenlänge	m		50	
Rollenfläche	m ²		75	
Folienstärke	mm		0,58	
Rollengewicht	kg		9	
Verpackungseinheit	Rollen/Palette		50	

* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Sanierungsleiste
Wütop Fix
Art.-Nr. 0681 000 140



Gelistet bei:

dataholz.com



Luftdicht im Innenbereich

- Zusatzartikel:**
- Euradop®**
Art.-Nr. 0992 700 119
 - Eurasol P®**
Art.-Nr. 0992 810 060
 - Eurasol®**
Art.-Nr. 0992 700 050
 - Hammertacker**
Art.-Nr. 0714 811
 - Art.-Nr. 0714 854**
 - Handtacker**
Art.-Nr. 0714 834
 - Art.-Nr. 0714 853**