



# WÜTOP® DAMPFBREMSE DB 20



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

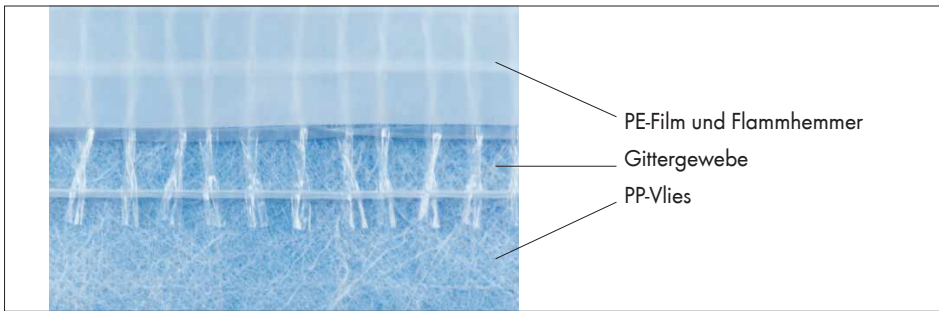

Technische Daten				
Bezeichnung	Einheit / Hinweis		Wert	
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2	130	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N	EN 12310-1	längs	100
			quer	140
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/50 mm	EN 12311-1	längs	300
			quer	290
sd-Wert	m	EN 1931	20 - 25	
Wasserdichte	m	EN 13111	W1	
Temperaturbeständigkeit	°C		- 20 bis + 80	
Brandverhalten	EN 13501-1		E	
Rollenbreite	m		1,5/3,0	
Rollenlänge	m		50	
Rollenfläche	m <sup>2</sup>		75/150	
Folienstärke	mm		0,35	
Rollengewicht	kg		9,5/19,0	
Verpackungseinheit	Rollen/Palette		50	



Gelistet bei

**dataholz.com**

## Die extrem widerstands- und diffusionsfähige Dampfbremse.

**DB 20 1,5 m**  
**Art.-Nr. 0681 000 267**  
**DB 20 3,0 m**  
**Art.-Nr. 0681 000 264**

Wütop® DB 20 ist eine diffusionsfähige, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen.

### Sicherheit

- Durch die Gewebearmierung extrem widerstandsfähig, reiß- und durchstoßfest. Optimal auch für Einblasdämmung geeignet
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung
- Sorgt für ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima

### Technologie

- 3-lagige Dampfbremse mit Gewebearmierung
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich

### Universell einsetzbar

Dach, Wand und Boden.

### Zeit- und Kostenersparnis

Durch schnelle Verarbeitung der 3 m breiten Dampfbremse.

### Zusatzartikel:

**Eurasol P®**

**Art.-Nr. 0992 810 060**

**Eurasol®**

**Art.-Nr. 0992 700 050**

**Hammertacker**

**Art.-Nr. 0714 811/854**

**Handtacker**

**Art.-Nr. 0714 834/853**

**Wütop® Folienkleber**

**Art.-Nr. 0893 700 100/110**

**Wütop® Folienfix**

**Art.-Nr. 0992 820 015**