



WÜTOP® DUO FASSADE PLUS

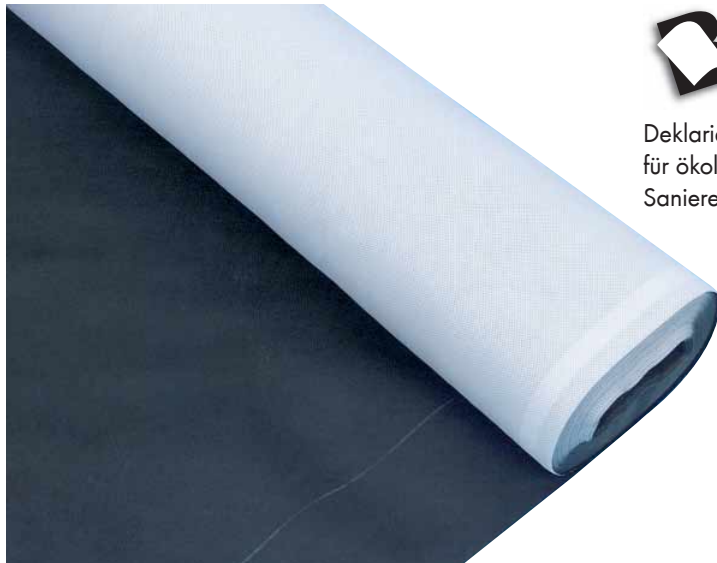

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.


Wütop® Duo Fassade Plus ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener Schalung und Rhombusschalung bis zu 1 cm breiten Fugen ohne direkte UV-Bestrahlung geeignet.

Art.-Nr. 0681 001 009
Art.-Nr. 0681 001 029

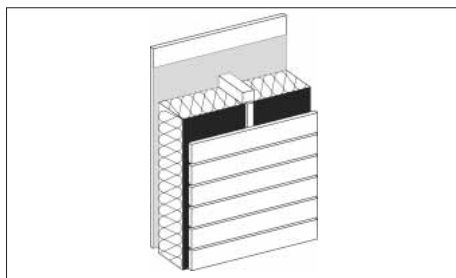

- Diffusionsoffene Beschichtung:
Hält Regen, Staub und Flugschnee ab, lässt Wasserdampf aus dem Rauminnen aber problemlos durchdiffundieren.

- Verwendbar als Windbremse in der Fassadenkonstruktion.
- In Kombination mit einer an der Rauminnen-seite angebrachten Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z.B. Wütop DB 2, Art.-Nr. 0681 000 004) ist absolute Sicherheit vor Tauwasserfall nach DIN 4108 gegeben.
- Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metallbau und bei Sanierungen ist Wütop Duo Fassade Plus die optimale Lösung für die Schaffung einer winddichten Fassadenkonstruktion.
- Sorgt auf Grund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima.
- gelistet bei

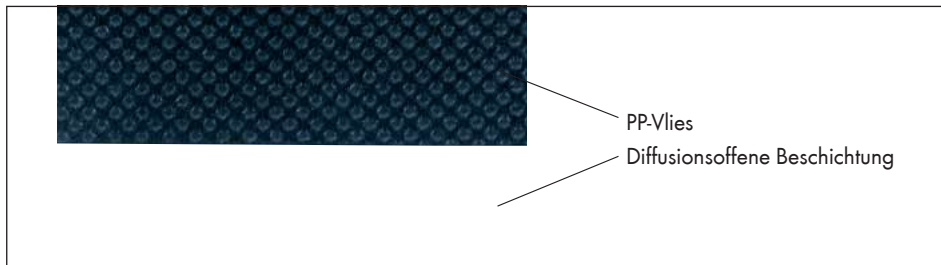

dataholz.com

Technische Daten			
Bezeichnung	Einheit/Hinweis		Wert
Flächengewicht	g/m ² EN 1849-2		105
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N EN 12310-1	längs quer	130 180
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/50 mm EN 12311-1	längs quer	210 140
Zug- Dehnungsverhalten längs/quer	% EN 12311-1		55/80
sd-Wert	EN 12572 Klima C		0,05
Brandverhalten	EN 13501-1		E
Temperaturbeständigkeit	°C		- 40 bis + 80
Wasserdichtheit	m EN 1928		W1
UV-Beständigkeit	Wochen		8
Bahnbreite	m		1,5/3
Rollenlänge	m		50
Rollenfläche	m ²		75/150
Folienstärke	mm		0,50
Rollengewicht	kg		8
Verpackungseinheit	Rollen/Palette		50

Zusatzartikel:
EURADOP®
 Art.-Nr. 0992 700 119
EURASOL® DUS
 Art.-Nr. 0992 750 050
EURASOL® Nageldichtband
 Art.-Nr. 0875 850 003
 Art.-Nr. 0875 850 160
WÜTOP® Folienkleber
 Art.-Nr. 0893 700 100
 Art.-Nr. 0893 700 110
Hammertacker
 Art.-Nr. 0714 811
 Art.-Nr. 0714 854