

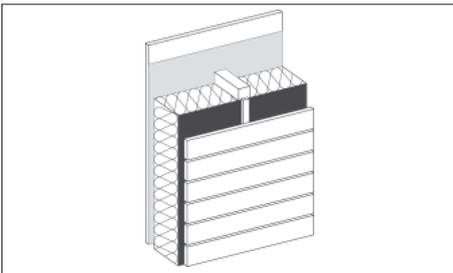


WÜTOP® DUO FASSADE PLUS

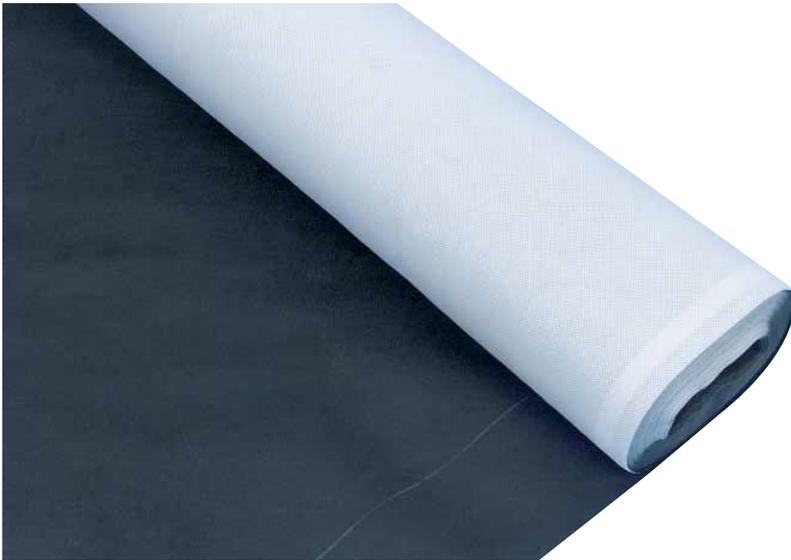

- Diffusionsoffene Beschichtung:
Hält Regen, Staub und Flugschnee ab, lässt Wasserdampf aus dem Rauminneren aber problemlos durchdiffundieren.

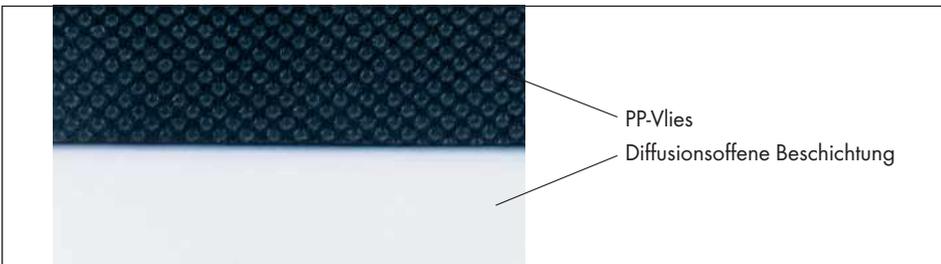

Art.-Nr. 0681 001 009

Art.-Nr. 0681 001 029

Wütop® Duo Fassade Plus ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener Schalung und Rhombusschalung bis zu 1 cm breiten Fugen ohne direkte UV-Bestrahlung geeignet.

- Verwendbar als Windbremse in der Fassadenkonstruktion.
- Normal entflammbar, nach DIN 4102 – B2.
- In Kombination mit einer an der Rauminnenseite angebrachten Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (z.B. Wütop DB 2, Art.-Nr. 0681 000 004) ist absolute Sicherheit vor Tauwasserausfall nach DIN 4108 gegeben.
- Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metallbau und bei Sanierungen ist Wütop Duo Fassade Plus die optimale Lösung für die Schaffung einer winddichten Fassadenkonstruktion.
- Sorgt auf Grund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima.
- gelistet bei

dataholz.com

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit/Hinweis	Wert
Flächengewicht	g/m ² EN 1849-2	105
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N EN 12310-1	längs 170 quer 220
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/50 mm EN 12311-1	längs 180 quer 140
Zug- Dehnungsverhalten längs/quer	% EN 12311-1	60/60
sd-Wert	m EN 1931	0,05
Brandverhalten	DIN 4102-1	B2
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 80
Wasserdampfdurchlässigkeit	g/m ² d ASTM F-1249-90	> 800
Wasserdichte	m EN 13111	W1
UV-Beständigkeit	Wochen	8
Bahnbreite	m	1,5/3
Rollenlänge	m	50
Rollenfläche	m ²	75/150
Folienstärke	mm	0,50
Rollengewicht	kg	8/16
Verpackungseinheit	Rollen/Palette	50/30

Zusatzartikel:

EURADOP®

Art.-Nr. 0992 700 119

EURASOL® DUS

Art.-Nr. 0992 750 050

EURASOL® Nageldichtband

Art.-Nr. 0875 850 003

Art.-Nr. 0875 850 160

WÜTOP® Folienkleber

Art.-Nr. 0893 700 100

Art.-Nr. 0893 700 110

Hammertacker

Art.-Nr. 0714 811

Art.-Nr. 0714 854