



BUTYLBAND VLIESKASCHIERT

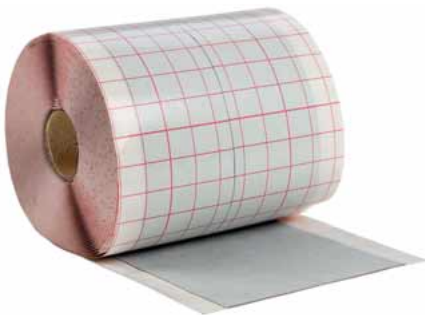

Breite mm	Rollenlänge mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE/St.
75	15	1	0875 626 75	4
100			0875 625 101	3
150			0875 625 152	2

Einsatzbereiche

Zur Abdichtung jeglicher Durchführungen und Fugen im Innen- als auch im Außenbereich bei Fenster, Türen, Metall- und Holzkonstruktionen. Als Nageldichtung für die zuverlässige Abdichtung unter Konterlattens.

Hinweis

Bei allen Unterdächern unter 35° Dachneigung sind laut ÖNORM B4119 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen sollte jener der Konterlattens entsprechen, mindestens jedoch 50 mm betragen.

Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlattens mit den Lattung- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Verarbeitung als Nageldichtband

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub und trennmittelfrei sein. Butylband Vlieskaschiert auf der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befestigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.

Technische Hinweise	
Baustoffklasse	DIN 4102, B2, normal entflammbar
Chemische Basis	Butylkautschuk
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd 800 m
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Lagerzeit	12 Monate
Lagertemperatur	+10°C bis +25°C

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!
Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt.

Butylband mit einseitig kaschiertem Kunststoffvlies.

Einmalige Materialeigenschaft durch die Vlieskaschierung

- Überstreichbar und überputzbar
- Sehr gute Dehnfähigkeit und dauerhafte Bewegungsaufnahme

Einfache Verarbeitung

- Passt sich Unebenheiten sehr gut an
- Mittig geteiltes Silikontrennpapier für rasche Eckverklebungen

Lösemittel- und bitumenfrei

Geprüft auf die Verwendung als Nageldichtband nach ÖNORM B3647

Prüfnachweis durch Holzforschung Austria.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Bitte beachten Sie dazu unsere Anwendungshinweise auf dem Produktdatenblatt. Das notwendige Andrücken erfolgt mit einer Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Hinweis

Die Mindestklebefläche des Butyls muss bei Fugenüberklebungen mindestens 1/3 der Bandbreite je Kontaktfläche betragen. Überkopfverklebungen sind ohne zusätzliche mechanische Befestigung nicht zulässig. Bei überlappenden Stößen des Butylbandes ist die Vlies Kontaktfläche mit Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Das Produkt ist nicht geeignet für die Verklebung über Dehnfugen zum Bewegungsausgleich von Bauteilen. Hier sind entsprechende Dehnfugenprofile zu verwenden.



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Zusatzartikel:
Sprühprimer
Art.Nr. 0893 876 002
Andruckwalze
Art.Nr. 0693 011 751
Messer
Art.-Nr. 0715 66 04