


# 2K-Zargenschaum

**Kein Nachdrücken.  
Aushärtung ohne zusätzliche Feuchtigkeit.**



Bezeichnung/Gebinde	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
2K-Zargenschaum	400	<b>0892 156 100</b>	1/12
Ersatzsteigrohr	-	<b>1892 155 100</b>	10

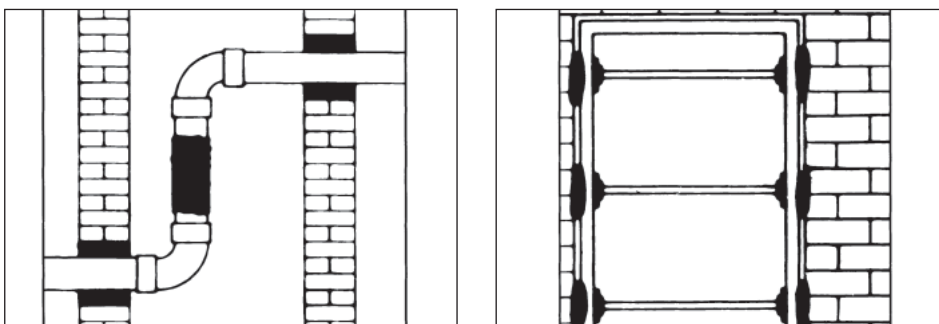

## Ihr Vorteil

- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtungsphase.
- Hohe Haftfähigkeit.
- Klebfrei nach ca. 12-14 Minuten.
- Schneidbar nach ca. 30-35 Minuten.
- Ausgehärtet nach ca. 120 Minuten.

## Arbeitsvorbereitung/ Anwendung

- Untergründe auf keinen Fall anfeuchten.
- Roten Drehring am Dosenboden mindestens 6x in Pfeilrichtung vollständig herumdrehen.
- Dose mit roter Kappe nach unten ca. 30x schütteln. Ein Klappern im Inneren zeigt, daß der Innenbehälter geöffnet ist.
- Rote Kappe entfernen, Winkel-Adapter aufschrauben.
- Zur Erreichung einer optimalen Schaumstruktur die geschüttelte Dose ca. 30-40 Sekunden reifen lassen.
- Beim Schäumen Dose mit Winkel-Adapter nach unten halten. Zur Kontrolle: Schaum muß bei Austritt durchgehend hellgrün eingefärbt sein, sonst roten Drehring erneut 6x drehen und Schüttelvorgang wiederholen. Frische Schaumspritzer sofort mit PU-Reiniger Art.-Nr. 0892 16 entfernen. Ausgehärteten Schaum mechanisch (z. B. Abschaben) entfernen. Reste mit Profi - Schaumcleaner (0892 160 000) entfernen!

## Wichtige Hinweise

1. Dose darf bei Inbetriebnahme nicht mehr als +25° C Temperatur aufweisen.
2. Dose nach der Reifezeit zügig verarbeiten und innerhalb von 6 Minuten verbrauchen. Überschüssiges Material unbedingt ausschäumen und nicht in der Dose belassen.
3. Nur zur Montage von Bauelementen wie z. B. Türzargen verwenden. Bauelemente müssen genügend Eigenstabilität aufweisen und sollen sach- und fachgerecht aufgebaut sein.  
Der Einsatz von Türfutterspreizen ist auch bei 2K-Schäumen unbedingt zu empfehlen.
4. Anwendungen in Verbindung mit gasabschließenden Bauelementen oder Behältnissen vermeiden, ggf. eigene Versuche durchführen.
5. Bei Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.