

## FLEXBAND AKTIV MIT PUTZGEWEBE



**Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung. Zum Einputzen ohne zusätzlichen Klebstoff**

**Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut**

- Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs

**Äußerst variabler Einsatz**

- Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden
- Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt

**Entspricht den Montageanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und der ÖNORM B5320**



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Variante	Fugenbreite, Breite Vlies, Breite Putzgewebe mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
Mit Putzgewebe (Selbstklebung)	15, 55, 60	50	150	<b>0875 063 055</b>	3
Mit Putzgewebe (Selbstklebung)	25, 70, 60	50	100	<b>0875 063 070</b>	2

### Technische Daten:

Bandfarbe	Anthrazit
Zusammensetzung	Vlies auf Polypropylenbasis, Membran aus PE-Copolymer
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke	Luftfeuchtigkeit 10%: ca. 14 m Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 6 m Luftfeuchtigkeit 90%: ca. 0,5 m
Verarbeitungstemperatur	Material: +5 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Baustoffklasse	B2 normal entflammbar nach DIN 4102 (P - N0504-779)
Freibewitterbar	3 Monate
Schlagregendichtigkeit	≥ 600 Pa, BG 1 nach DIN 18542
Lagerzeit bei +20 °C	12 Monate

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehen-

den technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz „innen dichter als außen“

**Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauhen, vliesbeschichteten Seite**



**Kein zusätzlicher Klebstoff nötig**

Band wird durch Einputzen am Putzgewebe fixiert

**Hinweise:**

Flexband Aktiv kann kombiniert werden:  
Innen: Flexband Aktiv/Außen: VKP® Plus.

**Wirkungsweise:**

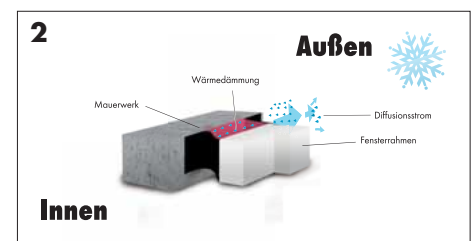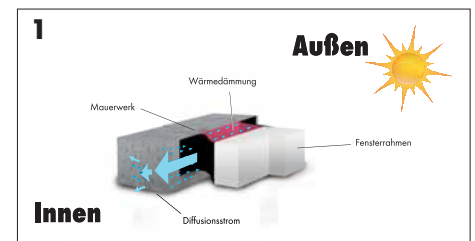

**1** Wirkung innen kälter als außen

- Feuchtigkeit diffundiert nach innen
- Sd-Wert innere Folie sinkt
- Fuge trocknet

**2** Wirkung innen wärmer als außen

- Feuchtigkeit diffundiert nach außen
- Sd-Wert äußere Folie sinkt
- Fuge trocknet

**Zusatzartikel:**

**Nahtpaste Öko**  
Art.-Nr. 0892 700 ...

**Andrückwalze PU-Schaum**  
Art.-Nr. 0693 011 751

**flexen® Messer**  
Art.-Nr. 0874 110 001