PE-Hinterfüllmaterial

- Entspricht DIN 18540

  Ihr Vorteil:

  Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen.

- Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung

  Ihr Vorteil:

  Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen.

- Spenderkarton

  Ihr Vorteil:

  Bei den Ø 6 – 30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden.

- Breites Anwendungsspektrum

  Ihr Vorteil:

  Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar.

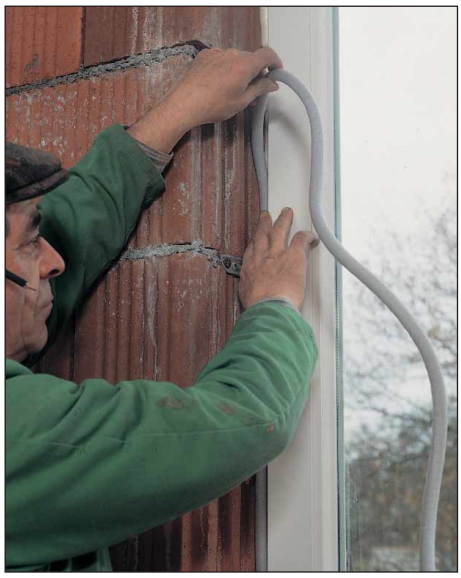

Weitere Vorteile:

- Gute Fugenfüllkraft.
- FCKW-frei.
- Silikonfrei.

Ø mm	Art.-Nr.	VE/m*
6	**0875 806 100**	100/500
8	**0875 808 100**	100/500
10	**0875 810 100**	100/500
13	**0875 813 100**	100/500
15	**0875 815 100**	100/500
20	**0875 820 100**	50/250
25	**0875 825 100**	50/250
30	**0875 830 100**	25/125
40	**0875 840 100**	50
50	**0875 850 100**	50

* Ø 6 – 30 mm sind als Rollenware, Ø 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen		Ø 6 bis 50 mm
Farbe		grau
Rohdichte	DIN 53420	ca. 30 kg/m³
Stauchhärte bei 40% Stauchung (längs)	DIN 53577	400 kg/cm²
Zugfestigkeit (längs)	DIN 53571	200 – 300 kPa (je nach Ø)
Bruchdehnung (längs)	DIN 53571	15%
Temperaturbeständigkeit		– 40°C bis + 60°C
Brandverhalten nach DIN 4102		B3

© MW-A/00400_AT • 03-11