

2K KARTUSCHENSCHAUM

Zum Einbau von Türzargen.






Ihre Vorteile:

- **Treibgasfrei.**
Nach vollständiger Aushärtung entweichen keine gesundheitsschädlichen Bestandteile.
- **Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.**
- Druck- und spannungsfreies Aushärten ohne Einfluß von Luftfeuchtigkeit in kürzester Zeit.
- Die Schaumausbeute einer Kartusche reicht für die Montage einer Türzarge.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln sein. Gips und Gasbeton mit Primer vorbehandeln. Die Fugen an den sechs Montagepunkten müssen vor dem Ausschäumen mit beiliegenden Kartonstreifen unterfüttert werden. Kartuschenenden mit einem Messer abschneiden und Mischrohr aufsetzen. Bei engen und tiefen Fugen zusätzlich Verlängerungsrohr verwenden. Der 2K-Kartuschenschaum kann mit der **Doppelhanddruckpistole** für 2 x 110 ml verarbeitet werden. Bauteile wie Stufen, Türschwellen oder Fensterbänke auf Abstandhaltern ausrichten. Durch die Abstandhalter soll eine Expansionsfuge von 5 - 15 mm entstehen.

Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
210	0892 157	1/16

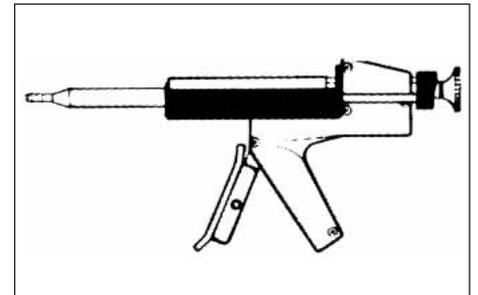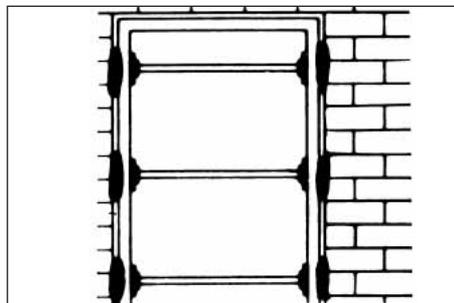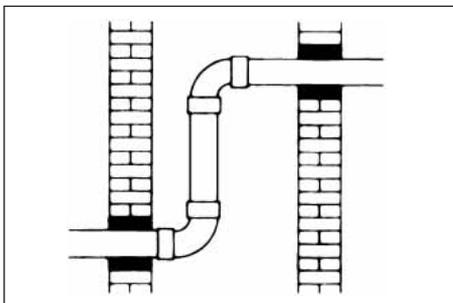

Technische Daten	
Schaumausbeute	ca. 5,5 Liter (freigeschäumt)
Klebefrei	nach 60 bis 100 Sekunden
Schneidbar	nach ca. 5 - 7 Minuten
Endbelastung	nach 20 bis 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	Untergrund mind. +10°C
Verarbeitungsdauer	ca. 2 Minuten, erlaubt Korrekturen
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis + 80°C
Lagerbeständigkeit	9 Monate (bei +20°C)
Rohdichte	ca. 55 kg/m ³

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Doppelhanddruckpistole für 2 x 110 ml	0891 601 21	1
Mischrohr zu 892 157	0891 157 0	10