


HENSOTHERM® 7KS 50 MM

4.3

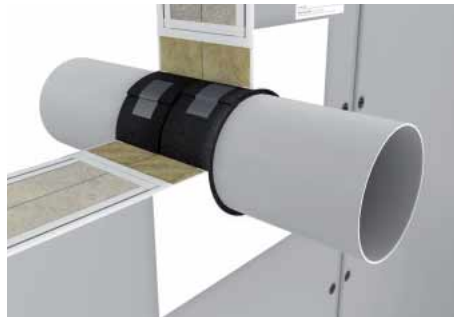

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte

ETA-16/0942



Einsatzbereich

- Zur Verarbeitung im System
 - Kombischott **A**
 - Hensomastik 5 KS Kombiabschottung **C2**
 - Hensotherm 7 KS 50 mm Rohrabschottung **F5**
- Für Wand- und Deckendurchführungen in Massivbauteilen und leichten Trennwänden
- Feuerwiderstandsdauer (nach EN 13501) EI 120
- Für brennbare Rohre mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm in Decken und Wänden
- In Massiv- und leichte Trennwänden, Wandstärke ≥ 100 mm
- In Massivdecken, Deckenstärke ≥ 150 mm

Eigenschaften

- Absolut wartungsfrei. Auf engstem Raum montierbar. Kein bohren oder dübeln notwendig
- Sehr elastisches Material
- Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser
- Wasserresistentes Material
- Geringer Platzbedarf durch niedrige Aufbauhöhe

Bezeichnung	Stärke	Rollenbreite	Rollenlänge	Art.-Nr.	VE / St.
Hensotherm® 7KS 50 mm	2,0 mm	50 mm	15 m	0893 304 309	1