


EASY BAND

Einseitig klebendes Universalband

Trägermaterial aus Polyethylen (PE) mit Acrylklebstoff, Verstärkungsgewebe und Trennfolie

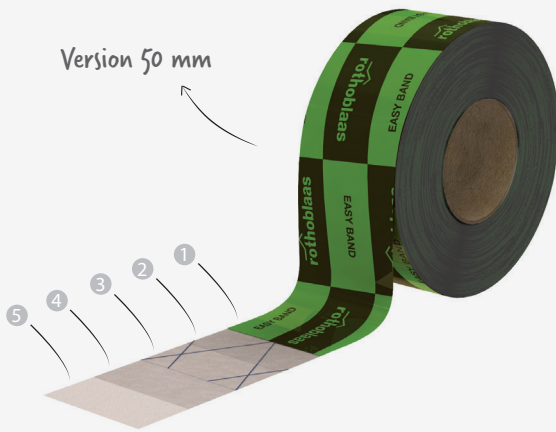

Version 50 mm



VIELSEITIG

Dauerhafte und zuverlässige Haftung auf den gängigsten Trägermaterialien



INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Klebstoffmischung und Lieferung auch für industrielle Anwendungen und die Fertigteilerherstellung erhältlich

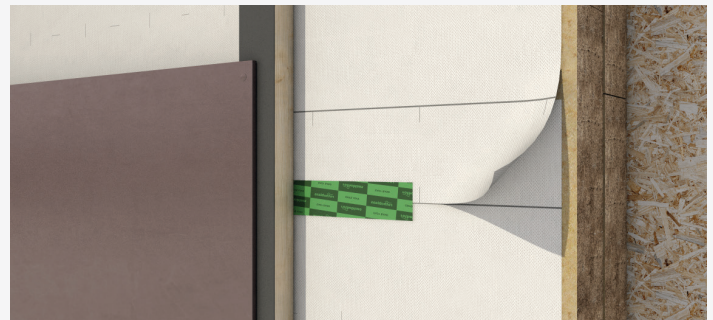

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Gesamtstärke	DIN EN 1942	0,28 mm
Klebkraft	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	30 m
Temperaturbeständigkeit	-	-40 / +100 °C
Verarbeitungstemperatur	-	> +5 °C
UV-Beständigkeit	-	4 Monate
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	entspricht
Lagerungstemperatur	-	+5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	< 0,02 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägermaterial: PE-Folie
- 2 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- 3 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus PE
- 4 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- 5 Trennschicht: Silikonpapier