UPOFLOOR®

www.upofloor.com

TECHNISCHE DATEN
ZERO TILE
BODENBELAG AUS ENOMER®


NCS S 2060-Y40R
5132 CAROTENE

NCS S 2060-Y80R
5143 TERRACOTTA

NCS S 6005-Y50R
5124 CORUNDUM

NCS S 4010-Y30R
5123 MOROCCO

NCS S 1060-Y
5128 MAYAN MAIZE

NCS S 2005-Y30R
5122 DUSTY

NCS S 2030-Y20R
5129 SUNBEAM

NCS S 3040-Y30R
5176 CURRY

NCS S 3000-N
5111 SILVER GREY


NCS S 7500-N
5105 GRAPHITE


NCS S 6000-N
5104 STONE GREY


NCS S 4500-N
5103 PEWTER

NCS S 2500-N
5102 CAPE COD

NCS S 3502-Y
5112 CONCRETE

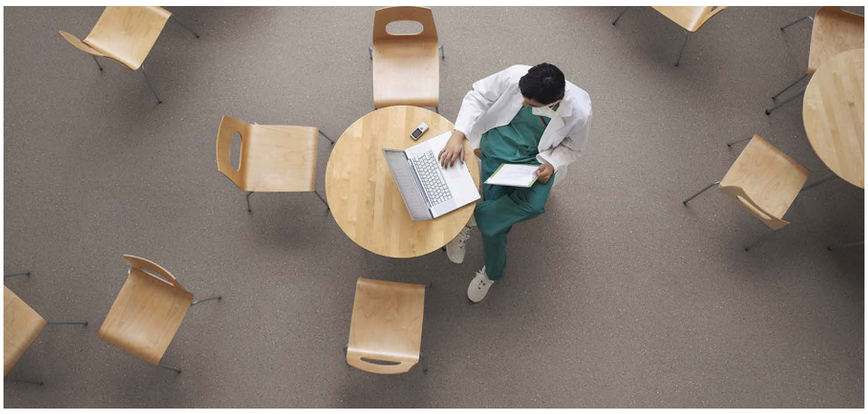

NCS S 2010-R90B
5154 SERENITY


NCS S 4502-Y
5113 GRANITE


NCS S 5020-R80B
5152 BLUE MOON

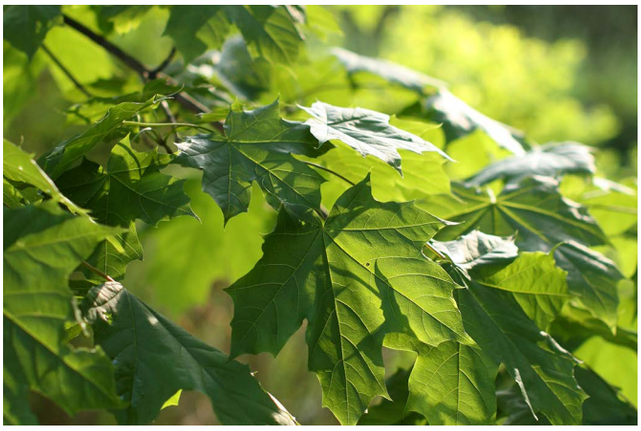

NCS S 7010-B10G
5155 OZONE


NCS S 6020-B
5159 DENIM


NCS S 4020-R90B
5158 BLUE ORCHID


NCS S 3040-G30Y
5163 SPRUCE


NCS S 2030-G60Y
5162 THORN APPLE

NCS S 2005-G30Y
5164 AMBROSIA

KARELIA- UPOFLOOR OY | Souranderintie 2, 37100 Nokia, Finland | Tel +358 (0) 20 740 9600 | **www.upofloor.com**
UPOFLOOR OY DEUTSCHLAND | Rosentalstr. 8/1, 72070 Tübingen, Deutschland | Tel +49(0)7071 9193280

UPOFLOOR®

www.upofloor.com

TECHNISCHE DATEN
ZERO TILE
BODENBELAG AUS ENOMER®

PRODUKT			
Zero Tile	Enomer® Bodenbelag nach EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern.	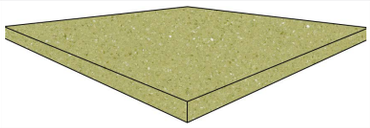
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 34 / 43	23 34 43

SPEZIFIKATIONEN			
	Dicke	EN ISO 24346	2,0 mm
	Gewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²
	Fliesengröße	EN ISO 24342	500 x 500 mm
	Verpackungseinheit	Paket	5 m² (20 Fliesen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
	Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		Blauer Engel (UZ 120), M1, FloorScore, Österreichisches Umweltzeichen (UZ 56)
B_{fl}-s1	**Brandverhalten**	EN 13501-1	B_{fl}-s1
	Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,05 mm
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (50 °C/6 h)	< 0,2 %
	Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
DS	**Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung**	EN 13893 DIN 51130 / BGR 181	DS (> 0,3) Gruppe R9
	Flexibilität	EN ISO 24344	< 40 mm
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
	Verschleißverhalten	EN 660-2 ISO 5470-1	≤ 2,0 mm³ (Gruppe T) 0,05 g/1000 Umdrehungen
	Chemische Beständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
	Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Typ W
	Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
	Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Für weitere Informationen, wie z.B. Reinigungs- und Pflegeanleitung siehe www.upofloor.com

ISO 14001 Environmental Management System Certified by DNV · ISO 9001 Quality Management System Certified by DNV · CE EN 14041 · PHTHALATE FREE · floor score · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1 · TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND · DGNB · BLAUER ENGEL

www.blauer-engel.de/uz120

06/2018