

TK-Montageschaum PURlogic® Easy white

Ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum. Mit Kombiventil zur Verarbeitung mit unseren Schaumpistolen oder dem mitgelieferten Winkeladapter.

- Schwerentflammbar B1 zwischen festen, mineralischen Baustoffen und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1
- In allen anderen Anwendungen wird die Baustoffklasse B2 erzielt
- Erfüllt DGNB4
- Hervorragende Formstabilität, das heißt kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Baumaterialien
- Nach der Aushärtung kann es überputzt, überstrichen und überklebt werden
- Alterungsbeständig, unverrotbar, Schimmel und fäulnisbeständig
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Schadstofffreie Inhaltstoffe
- Halogenfrei, enthält keine halogenierte Flammschutzmittel und keine halogenierten Treibmittel
- Enthält kein TCEP, TCPP oder Chlorparaffine und ist weichmacherfrei

Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.



**ECO
LINE**

Inhalt	500 ml
Zellstruktur	Fein
Chemische Basis	Polyurethan
Farbe	Weiß
Klebfrei nach	15 min
Schneidbar nach	60 min
Vollbelastbarkeit	24 h
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Ausbeute (Volumen) ca.	25 l
Baustoffklasse	B1 - Schwer entflammbar


Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
-------------------------------	-----------

Art.-Nr. 0892 143 300

VE: 12

Details/Anwendung

Für alle üblichen Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz. 1K- Bauschaum PURlogic® Easy white ist ein schwerentflammbarer B1 Schaum mit höchster Ausbeute für Anwendungen nach DGNB-Kriterien Qualitätsstufen 1-4 in den Anwendungen Montage von Fenster und Türen und Fugenschäume für Dämmstoffe. Ideal geeignet zum hochwertigen und sicheren Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Fensterbankanschlüssen, Wandanschlüssen und Hohlräumen wie zwischen Dämmplatten, Dachausbeuten, Rollladenkästen, sowie im Apparate- und Metallbau. Zum Dämmen und Isolieren von Fensterbänken, Fensterrahmen, sowie im Kühlwagen- und Kühlraumbau.

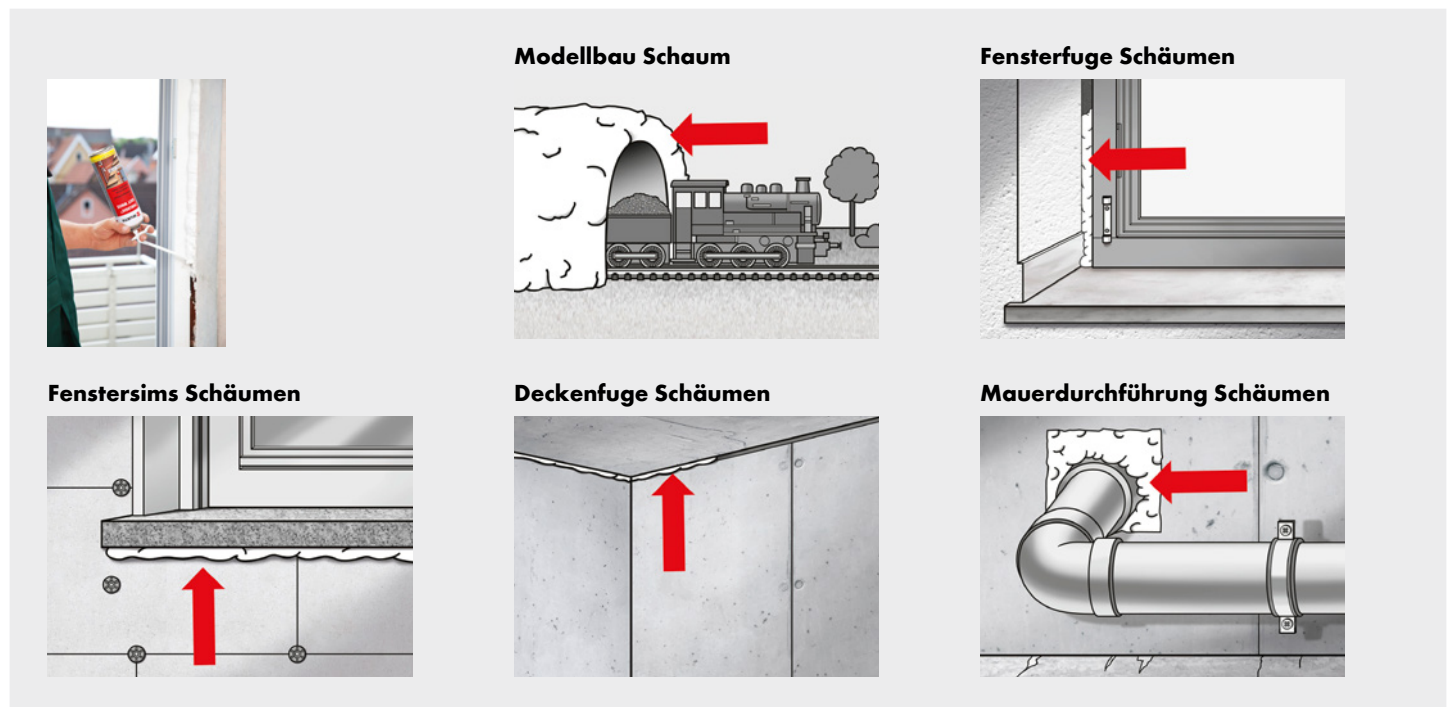

C101_3010180103, Rev: 0.258, Stand: 01. 03. 2023