




KCC100ML CLIMATEFIX Deckenkühl- u. Heizmodul

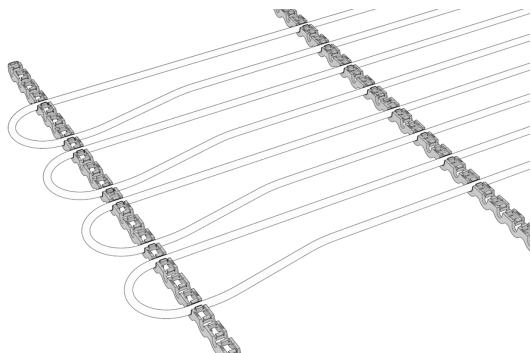

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Deckenkühl- und Heizdeckenmodul zur reaktionsschnellen Bauteilaktivierung von Elementdecken. Bestehend aus, werkseitig vorgefertigte Rohrregister (PVC-frei), Rohrabstand 100mm aus KMU100 Alu-Verbundrohr d16x2mm sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, vormontiert auf der KC610B Klemmschiene. Das Brandverhalten mit integrierten oberflächennahen angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 90 nachgewiesen.

Modulgröße frei wählbar bis max. 6m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 100mm

Rohrleitungslänge: ca. 10m/m²

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/10 bar

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
6352310	100/16	1,6 KGM	1	M2

