

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0440

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Verwendungszwecke: **Acryldichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15651-1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Tecnalìa Research & Innovation, Nr. 1292, hat die Typprüfung des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

Die notifizierte Prüfstelle CSI S.p.A., Nr. 0497, hat die Bewertung des Brandverhaltens des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.

- 6) Erklärte Leistung:
EN 15651-1 **F-EXT-INT (Klasse 12,5P)**
Konditionierung: **Methode A**
Trägermaterial: **Mörtel M2 ohne Primer**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	s. SDB
Wasserdichtheit und Luftdichtheit:	
- Standvermögen	≤ 3 mm
- Volumenverlust	≤ 25 %
- Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 100 %
Dauerhaftigkeit	bestanden


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 09/02/2016



Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.


Überarbeitungshinweis 1: *Produkt unverändert; optische Anpassung der Leistungserklärung*

MAPEFLEX AC4
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0440



 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0440 EN 15651-1 F-EXT-INT MAPEFLEX AC4 <i>Acryldichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente</i>	
Konditionierung: Methode A Trägermaterial: Mörtel M2 ohne Primer	
Brandverhalten Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien Wasserdichtheit und Luftdichtheit: - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C Dauerhaftigkeit	Klasse E s. SDB ≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 % bestanden

CE-Zeichen auf der Kartusche

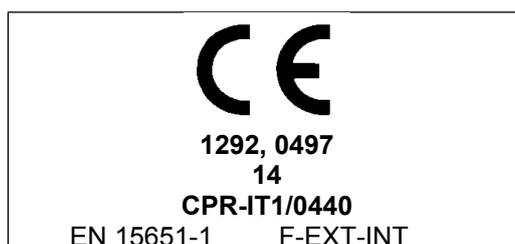

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.