

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0435**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MONOLASTIC**
- 2) Verwendungszwecke: **Flüssig zur verarbeitende wasserundurchlässige Produkt aus Schichten auf der Basis von polymermodifiziertem Zementmörtel (CM01) für Anwendungen unter keramischen Fliesen (verklebt mit einem C2 Klebemörtel nach EN 12004) im Außenbereich und in Schwimmbecken**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4**  
**System 3 (für die Wasserundurchlässigkeit)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 14891:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, Nr. 0370 hat die Wasserundurchlässigkeit des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:


<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Anfangshaftzugfestigkeit:</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Wasserundurchlässigkeit:</b>	<b>Keine Penetration</b>
<b>Rissüberbrückung:</b>	
- unter Normalbedingungen (+23°C)	<b>≥ 0,75 mm</b>
- bei niedrigen Temperaturen (-5°C)	<b>≥ 0,75 mm</b>
<b>Haftzugfestigkeit:</b>	
- nach Wärmealterung	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- nach Kontakt mit Wasser	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- nach Kontakt mit Kalkwasser	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
- nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</b>	<b>siehe SDB</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement**  
**Mailand, 10/12/2015**

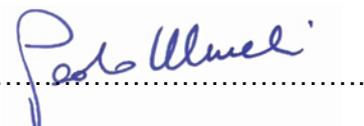

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

**Überarbeitungshinweis 1: Neue verbesserte Formel für Rissüberbrückung bei niedrigen Temp. (-5°C)**

**MONOLASTIC**  
**CE Kennzeichnung**  
 Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0435



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0435</b> <b>EN 14891</b> <b>MONOLASTIC</b> <i>Flüssig zur verarbeitende wasserundurchlässige Produkt aus Schichten auf der Basis von polymermodifiziertem Zementmörtel (CM01) für Anwendungen unter keramischen Fliesen (verklebt mit einem C2 Klebemörtel nach EN 12004) im Außenbereich und in Schwimmbecken</i>	
Anfangshaftzugfestigkeit: Wasserundurchlässigkeit: Rissüberbrückung: - unter Normalbedingungen (+23°C) - bei niedrigen Temperaturen (-5°C) Haftzugfestigkeit: - nach Wärmealterung - nach Kontakt mit Wasser - nach Kontakt mit Kalkwasser - nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung Freisetzung gefährlicher Stoffe:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Keine Penetration ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> siehe SDB

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.