

DELTA®-LUXX

Die Dampfbremse für alle atmenden Steildächer.

Robust, flexibel und verlegefreundlich.
Für ökonomisches Bauen.



B A S I S - Q U A L I T Ä T

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion. Gewährleistung hinterlegt beim ZVDH.

■ Luft- und Dampfbremse

■ Für alle Steildächer

■ Neubau Ausbau

DELTA®-LUXX

Das Wichtigste in Kürze:

Material	PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung
Eignung	Für alle Steildachkonstruktionen
Brandverhalten	Normal entflammbar B2 nach DIN 4102
Reißkraft	ca. 140/110 N/5 cm (MD/CD)
S _d -Wert	ca. 2 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Gewicht	ca. 150 g/m ²
Rollengewicht	ca. 11,5 kg
Rollenmaß	50 m x 1,50 m

Ausgeglichenes Raumklima und hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit.

DELTA®-LUXX ...

- ... lässt Steildächer „atmen“.
- ... ist einreißstabil und kann einfach mit Tackerklammern unter den Sparren befestigt werden.
- ... sorgt für eine schnellere Austrocknung eingeschlossener Feuchtigkeit auch nach innen.
- ... stoppt die Zugluft von innen und reduziert damit den Energieverbrauch.
- ... wirkt mit einem S_d-Wert von ca. 2 m feuchteregulierend. Der Diffusionswiderstand ist vergleichbar mit nur ca. 5 cm Holz.
- ... ist ein Beitrag zum Umweltschutz: Diffusionsoffene und unbelüftete Dachkonstruktionen müssen nicht mit chemischem Holzschutz versehen werden (DIN 68800).
- ... verfügt über eine ideale Kombination von Flexibilität und Brettigkeit.
- ... erfüllt die Anforderungen der DIN 4108 und der Fachregeln des ZvDH.
- ... bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen DELTA®-Unterdeckbahnen Behaglichkeit sowie Sicherheit von innen und außen.


Das praktische Zubehör für DELTA®-LUXX:

DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit praktischem Abrissrand.

DELTA®-KOM-BAND

Vorkomprimiertes Weichschaum-Dichtband.

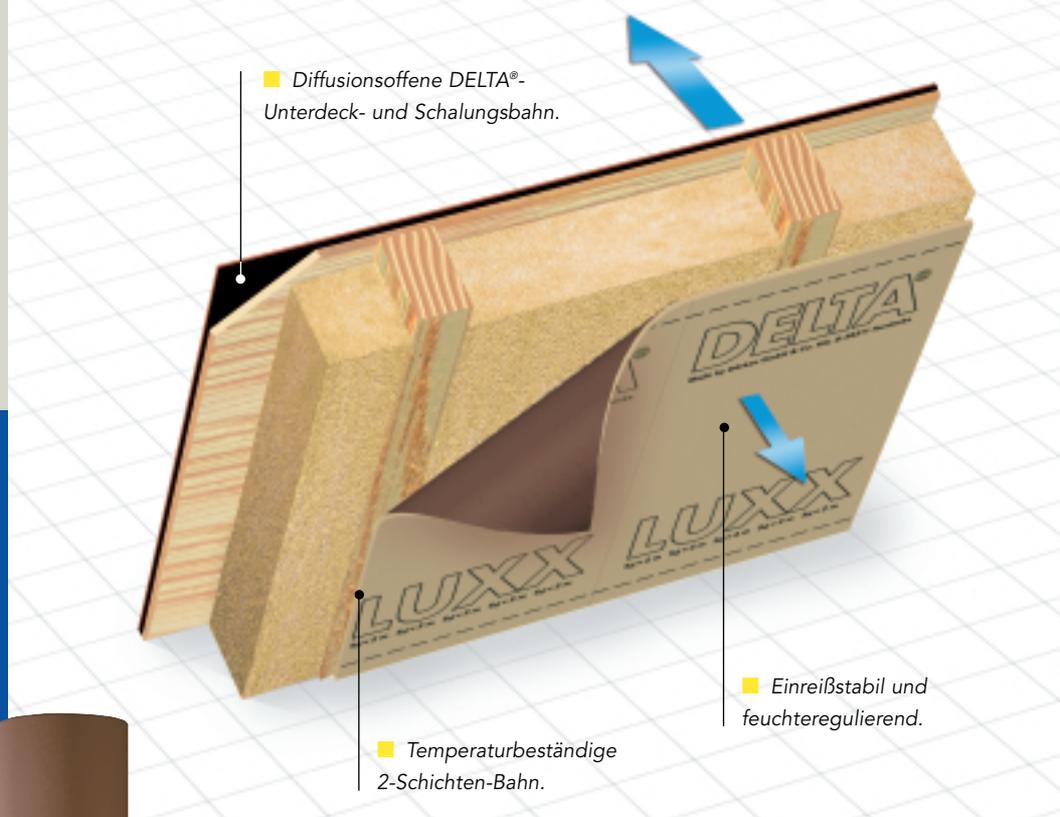

DELTA®

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
 Wetterstraße 58
 58313 Herdecke
 Tel.: 0 23 30/63-0
 Fax: 0 23 30/63-355
 bvf@doerken.de
 www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe.

■ **DELTA®System-Ratgeber** zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

■ **Ausschreibungstexte** zu den DELTA®-Produkten erhalten Sie unter www.doerken.de oder als **Gratis-CD-ROM**. Im Internet können Sie **detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

